


PROGRAMMATORI per TRATTI COLLA CP20 & CP40

I sistemi CP20 e CP40, sono studiati per migliorare la gestione dei tratti di adesivo sui sistemi d'incollaggio a caldo e a freddo.

Grazie alla precisione, alla velocità di risposta, alla facilità di utilizzo e di installazione, possono essere installati su qualsiasi sistema d'incollaggio nuovo o esistente.

CP20: SISTEMA per LINEE a VELOCITA' COSTANTE
CP40: SISTEMA per LINEE a VELOCITA' VARIABILE

CP20

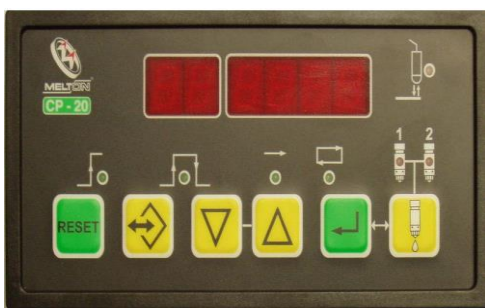

CP40



CARATTERISTICHE TECNICHE:	CP20	CP40
Numero di formati programmabili:	24	24
Numero di uscite programmabili indipendenti:	2	4
Uscita analogica 0-10V:	NO	SI
Numero di ingressi (fotocellula):	1	2
Numero di ingressi encoder:	0	1
Funzionamento con velocità costante:	SI	SI
Funzionamento con velocità variabile:	NO	SI
Numero di tratti / pausa programmabili per canale:	2	4
Range di programmazione:	0-9.999ms	0-5000 ms/mm
Velocità max:	200 m/min	240 m/min
Test manuale delle uscite:	SI	SI
Orologio settimanale:	NO	SI
Contacchi:	SI	SI
Funzione salto colla (palettizzazione)	SI	SI
Modalità stitch:	NO	SI
Sceita della lingua:	NO	SI
Contatto abilitazione programmatore:	SI	SI